


Техническая спецификация

Оптический кабель ОКП(с1,0)ЛТ-хх

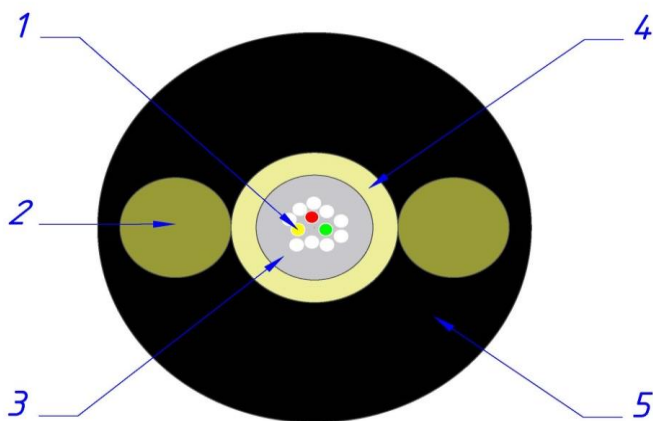

- 1 Оптическое волокно
- 2 Силовые элементы
- 3 Гель гидрофобный
- 4 Оптический модуль
- 5 Защитная оболочка

Конструкция оптического кабеля

Оптическое волокно

Количество оптических волокон

Диаметр центральной трубки, мм

Силовой элемент

Диаметр силовых элементов, мм

Внешняя защитная оболочка

Цвет оболочки

Цветовая идентификация оптических волокон

Одномодовое / ITU-T G.652D

1	2	4	8	12
1,8		2,5		

Стеклопластиковый пруток

0,8				
-----	--	--	--	--

ПЭ, УФ-стойкий

Черный

1-RD	2-GN	3-BU	4-YE	5-WH	6-GY	7-BN	8-VT	9-TQ	10-BK	11-OG	12-PK
крас	зел	син	желт	бел	сер	кор	фиол	аква	чорн	оранж	роз

Основные технические характеристики

Масса кабеля, кг/км

Диаметр кабеля, мм

Максимальная растягивающая нагрузка кратковременная, кН

Максимальная растягивающая нагрузка долгосрочная, кН

Допустимое усилие на раздавливание, Н/10см

Максимальная длина, м

Температура эксплуатации, °С

Температура монтажа, °С

Температура транспортировки и хранения, °С

Минимальный радиус загиба

13,7	13,7	13,3	20,9	20,5
4,0		5,0		
			1,0	
			0,4	
			2500	
			4000	
			-40°С ... +60°С	
			-10°С ... +50°С	
			-40°С ... +60°С	
			20 Ø кабеля	