

ТОВ «ЮТЕКС УКРАЇНА»

Украина, 14034,
г.Чернигов, Рокоссовского 70, оф.214
ЄДРПОУ 38510082




UTEX UKRAINE L.L.C.

Ukraine, 14034, Chernigiv
Rokosovskogo str. 70, office 214,
Individual Code 38510082

www.utexua.com

Техническая спецификация

Оптический кабель ОКП(с1,5)Т-хх

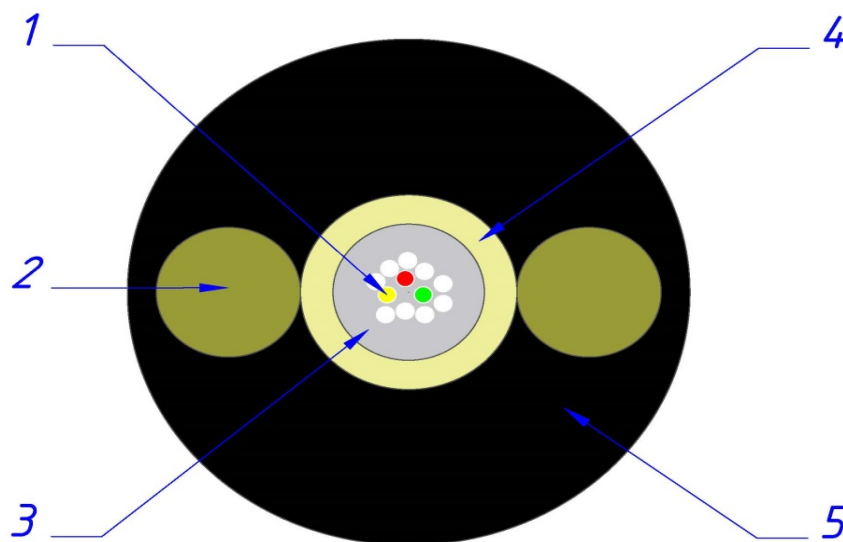

- 1 Оптическое волокно
- 2 Силовые элементы
- 3 Гель гидрофобный
- 4 Оптический модуль
- 5 Защитная оболочка

Конструкция оптического кабеля

Оптическое волокно

Количество оптических волокон

Диаметр центральной трубки, мм

Одномодовое / ITU-T G.652D

1	2	4	8	12	16	24
1,8		2,5		3,0		

Силовой элемент

Внешняя защитная оболочка


Цвет оболочки

Цветная индификация оптических волокон

Стеклопластиковый пруток

ПЭ, УФ-стойкий

Чорный



Основные технические характеристики

Масса кабеля, кг/км

21,5 | 21,5 | 21,6 | 30,1 | 30,3 | 34,4 | 34,6

Диаметр кабеля, мм

5,0 | 6,0 | 6,4

Максимальная растягивающая нагрузка кратковременная, кН

1,5 | 1,5

Максимальная растягивающая нагрузка долгосрочная, кН

0,6 | 0,8

Допустимое усилие на раздавливание, Н/10см

2500

Максимальная длина, м

4000

Температура эксплуатации, °С

-40°С до +60°С

Температура монтажа, °С

-10°С до +50°С

Температура транспортировки и хранения, °С

-40°С до +60°С

Минимальный радиус загиба

20 Ø кабеля